


Texstar


bedruckt, ca. 340 mm x 17 mm

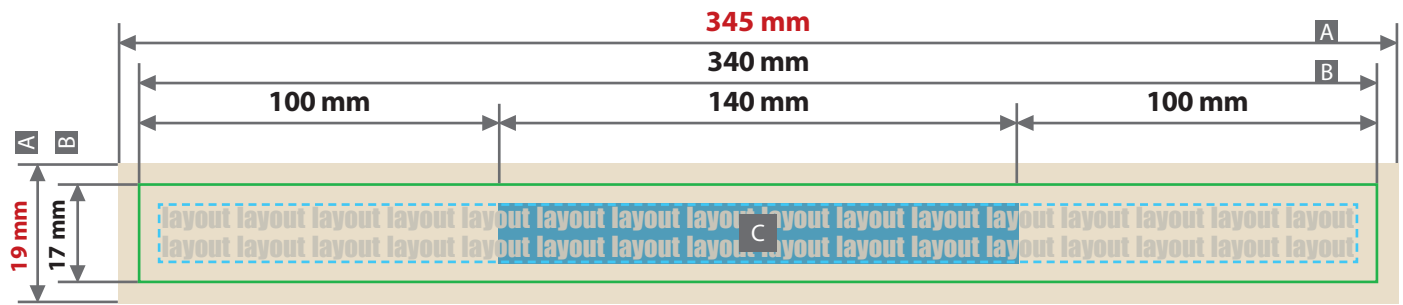


Zeichnungen sind nicht maßstabsgetreu


Beschnittzugabe (x)
links / rechts: 2,5 mm
oben / unten: 1 mm

Sicherheitsabstand (y)
2 mm



A = Datenformat

 B = Endformat

 C = Optimaler Sichtbereich
140 x 15 mm, mittig

 Sicherheitsabstand


Druck in CMYK

Die Rückseite ist immer weiß

Datenanlieferung:

- Auflösung mindestens 356 dpi
- Mindestschrifthöhe 1,7 mm (Kleinbuchstabe)
- Mindestlinienstärke positiv 0,5 pt
- Mindestlinienstärke negativ 1 pt
- Schriften in Pfade oder Kurven konvertieren
- bevorzugt serifenlose Schriften verwenden (z. B. Arial)
- grafische Elemente vorzugsweise als Vektorgrafiken